



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Η ΣΑΜΑΔΟΣ ΚΑΤΑΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΑΣΕΙΣ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
 Η ΣΥΣΤΑΜΑ
 -Η ΑΜΑΔΟΣ ΚΑΤΑΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΦΑΛΕΙΑ
 -Η ΑΜΑΔΟΣ ΚΑΤΑΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΜΗΤΗΣ ΣΑΝΙΔΣ ΠΑΧΟΣ 18χλ. ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΛΑΜΗΝ ΜΑΤΡΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΟ ΣΥΓΡΟΛΕΜΑ (FAIR FACE).
 -ΟΙ ΠΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΜΗΤΗΣ ΣΑΝΙΔΣ ΕΝΘΟΝΟΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΤ' ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΙΚΕΣ ΓΟΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 -ΟΙ ΜΕΤΑΜΙΚΕΣ ΓΟΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΜΗΤΗΣ ΣΑΝΙΔΣ ΑΦΟΤ' ΠΡΟΤΑ ΣΚΑΘΟΤΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΞΕΣΟΝΤΗ.
 -ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 3 ΜΕΤΑΜΙΚΕΣ ΓΟΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΑ (ΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΤΙΣΤΑΨ ~ 12εx ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΩ, ΜΙΑ ΣΕ ΑΠΟΤΙΣΤΑΨ ~ 12εx ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ) ΚΑΙ 4 ΜΕΤΑΜΙΚΕΣ ΓΟΝΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΝ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 2 ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΑΚΕΣ ΤΩΤ' ΠΤΕΓΜΕΝΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΔ).
 -Η ΠΑΚΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΜΗΤΗΣ ΣΑΝΙΔΑ ΤΩΤ' ΠΤΕΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΜΑΔΟΣΧΟΤ ΤΟΝΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 1% ΚΑΨΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΤΑΝ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΟΥΣ ΑΠΟΤΡΑΠΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΑΟΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΨΙΑ.
 -ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΧ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΟΜΗΤΗΣ ΣΑΝΙΔΣ ΤΗΣ ΑΜΑΔΟΣΧΟΤ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑ 3 ΟΙΕΣ 420χλ. ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΤΟΥΣ ΑΠΟΤΡΑΠΤΙΣΤΗΣ.
 -ΟΙ ΜΕΤΑΜΙΚΕΣ ΓΟΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΛΑΤΕΣ 50+50x40x2χλ.
 -Η ΑΜΑΔΟΣΧΟΤ ΕΠΕΝΔΥΕΤΑΙ ΕΣΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΣΑΝΙΔΣ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΞΥΛΟ ΣΩΤΗΜΑΚΟΤ ΠΕΤΚΟΤ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ~ 120χλ. ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 22χλ.
 -ΤΑ ΕΦΑΝΗ ΑΚΡΑ ΤΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΠΟΥΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΟΙ ΣΑΝΙΔΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΞΥΛΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΤΙΣΤΑΨ 10χλ. Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗ.
 -ΜΕΛΙΣΤ' ΤΗΣ ΠΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Η ΑΠΟΤΙΣΤΑΨ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 20χλ. ΕΤΙΣΤ' ΟΣΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΤ' ΠΡΟΚΤΙΤΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΚΟΡΔΩΝ Η ΤΟ ΔΑΞΥΛΟ ΤΟΤ' ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΤ' ΠΡΟΤΑΠΤΕΡΙΚΟΤ' ΚΑΤΠΡΟΤΗ.
 -ΟΙ ΣΑΝΙΔΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΕΠΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΜΑΔΟΣΧΟΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΦΟΤ' ΦΕΡΕΥΑΡΙΣΤΩΝ ΜΕ 2 ΒΙΔΕΣ ΚΑΘ' ΕΝΟΣ ΑΝΑ ~ 40εx ΜΕΤΑ ΚΑΤΠΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΣΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΤ' ΙΣΟΠΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΙΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΨΙΑ.
 -ΟΙ ΜΟΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΞΥΛΟ ΣΩΤΗΜΑΚΟΤ ΠΕΤΚΟΤ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 140x45χλ.
 -ΟΙ ΜΟΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΧΕΣ ΣΤΕΠΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΜΑΔΟΣΧΟΤ ΜΕ 3 ΒΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΤΟΤ' ΕΦΑΡΜΟΖΟΤΩΝ ΟΙ ΣΑΝΙΔΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.
 -Η ΒΑΨΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΞΥΛΟ ΣΩΤΗΜΑΚΟΤ ΠΕΤΚΟΤ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 80x50χλ. ΦΑΡΣΟΚΟΜΕΝΟ.
 -Η ΒΑΨΗ ΕΝΔΥΕΤΑΙ ΜΕ 3 ΜΟΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΞΥΛΟ 80x50χλ.
 -ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΗ ΑΝΟΞΕΛΑΤΕΣ ΒΙΔΕΣ.
 -ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΑΜΑΔΟΣΧΟΤ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΞΥΛΟ ΒΑΘΝΟΝΤΑΙ ΜΕ:
 1 ΣΤΡΩΨΗ ΤΑΡΑΛΑΤΩΤ' ΤΥΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΙΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΡΟ ΚΑΙ 2 ΣΤΡΩΨΕΣ ΤΑΡΑΛΑΤΩΤ' ΒΑΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΙΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΕΣ (ΟΧΙ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΤ' ΔΗΜΟΙΟΥΤΕΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ)
 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΥΝΟ.
 -Ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΚΡΙΨΗΣ ΤΟΤ' ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ -ΓΙΑ ΠΡΟΤΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΔΟΣΧΟΤ ΚΑΤΑΚΕΥΕΤΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΜΑΜΑ ΜΕ ΛΑΤΙΟ Η ΚΟΡΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΑ ΕΤΙΣΤ' ΟΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΦΑΡΜΟΤΗΣ.
 ΤΟ ΚΑΤΜΑΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΚΡΙΨΗΣ ΤΟΤ' ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ.
 ΟΙΕΣ ΟΙ ΔΑΣΙΝΑΙΣ ΔΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

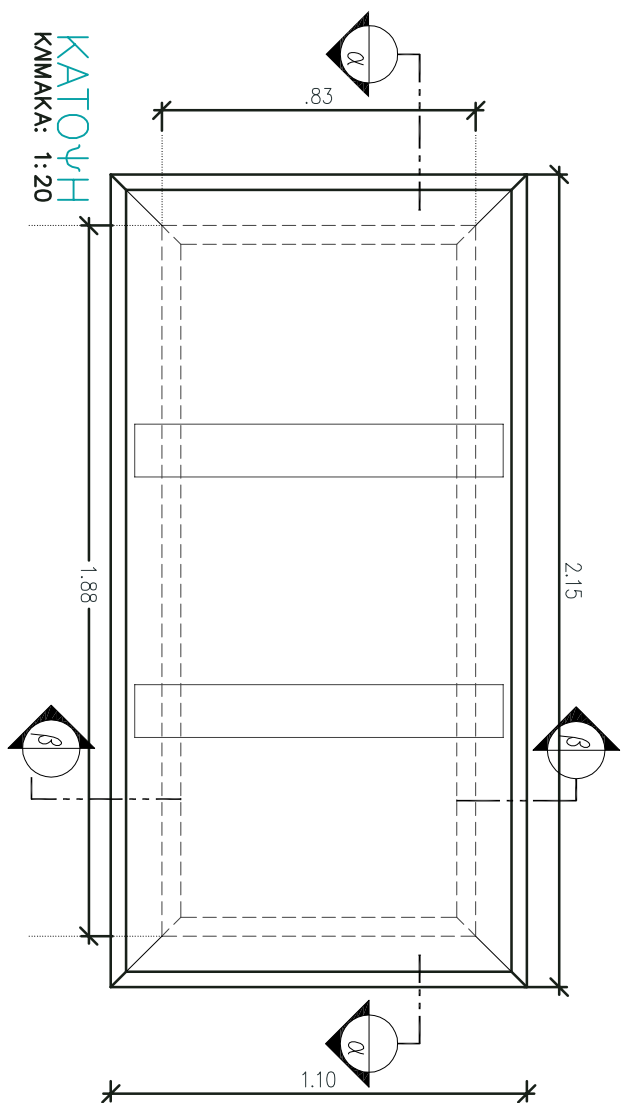


KATOYH
KNMAKA: 1:20

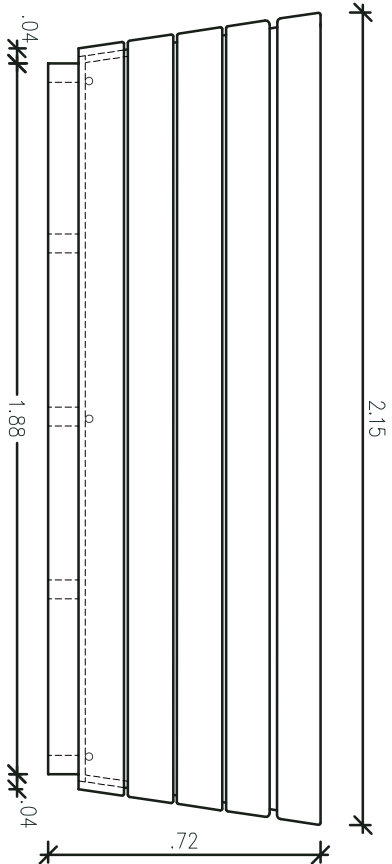


ΠΡΟΣΟΨΗ
ΚΑΜΑΚΑ: 1:20

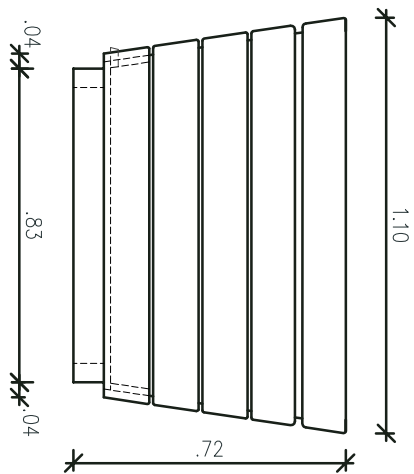


ΠΛΑΤΙΑ ΟΥΗ
ΚΝΜΑΚΑ: 1:20

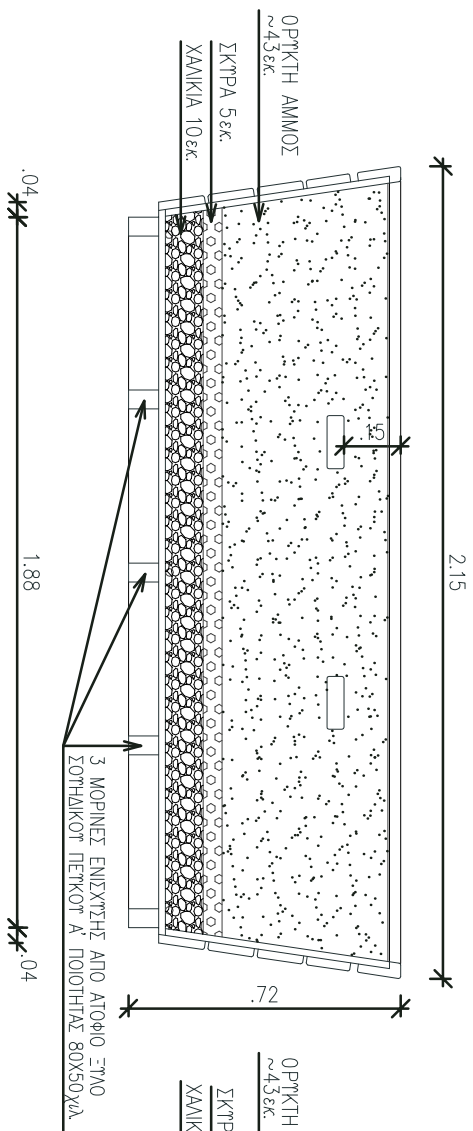

TOMH α - α
KIMAKA: 1:20

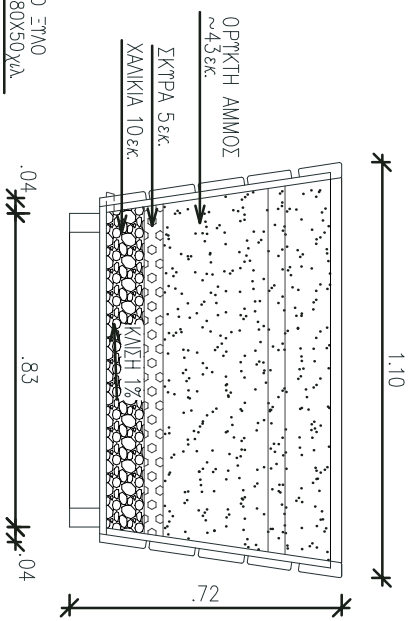

TOMH β - β
KNMAKA: 1:20

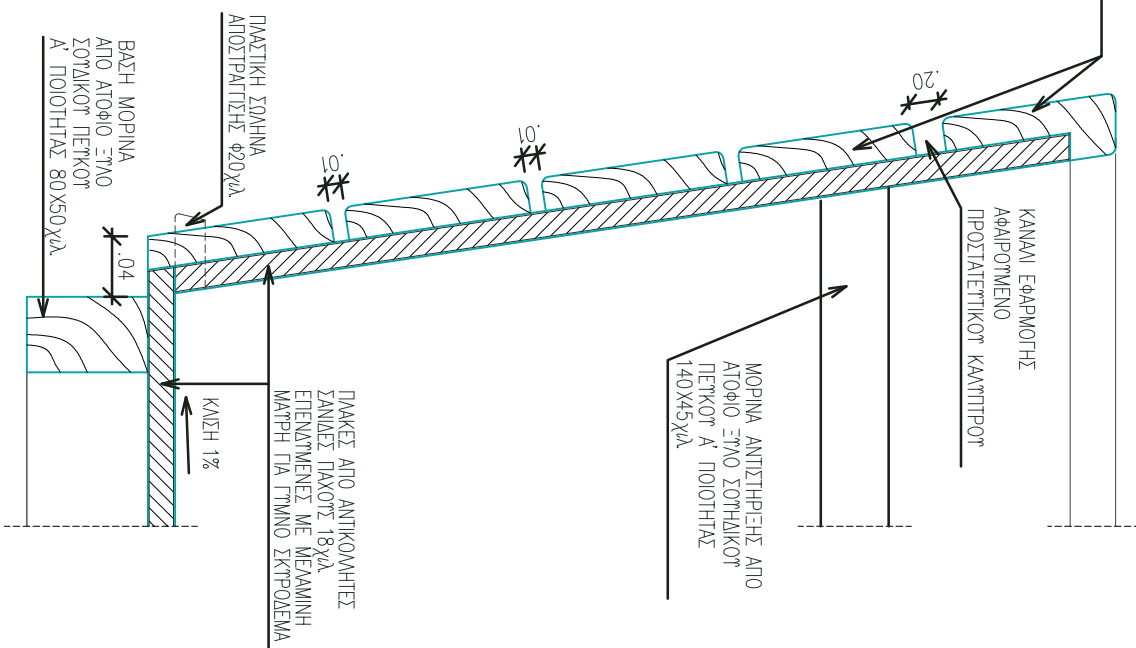

ΑΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΤΟΜΗΣ α-α
ΚΑΜΑΚΑ: 1:5

ΕΡΓΟ		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Α.Ρ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΜΟΔΟΧΟΥ ΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ		ΙΟΥΝΙΟΣ 2023	ΗΜ/ΝΙΑ 14/06/23	ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑΣ	Σ1
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΜΟΔΟΧΟΣ		Κ Λ Ι Μ Α Κ Α 1:20		ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 2560 ΛΕΥΚΟΔΙΑ ΚΥΤΤΙΟΣ ΤΗΛ. 00357-22522065, ΚΙΝ. 99031733 e-mail: vornodas@yahoo.gr	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			